



ASPIRATORI INDUSTRIALI PER RACCOLTA E SEPARAZIONE TRUCIOLI ED OLIO

Gli aspiratori industriali della **LINEA EMULSIO** sono stati sviluppati per il settore della **meccanica industriale** in cui l'esigenza specifica consiste nell'aspirazione di liquidi misti a trucioli e nel riutilizzo di liquidi emulsionati generati durante la lavorazione di macchine fresatrici, torni e centri di lavoro a controllo numerico.

Gli aspiratori della linea EMULSIO sono dotati di elevata capacità di aspirazione di **trucioli e liquidi**, doppio separatore per trucioli, galleggiante di livello, ingresso Tangenziale con ciclone integrato, filtro 3D per abbattere le nebbie oleose e scarico manuale.

Nella configurazione full optional, EMULSIO 100 è dotato di pistola erogatrice per lo scarico automatico e di un pratico vano portaoggetti ergonomico, per agevolare le operazioni di pulizia.

Grazie alle innovazioni della linea EMULSIO, la manutenzione delle macchine utensili avverrà abbattendo in maniera drastica i tempi ed i costi rispetto ai metodi tradizionali.





EMULSION LINE

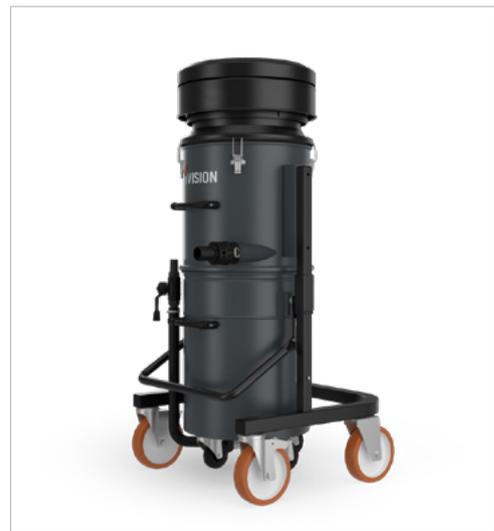
HI-TECH VACUUM



Aspiratore industriale

EMULSIO 100 1~**ASPIRATORE INDUSTRIALE PER RACCOLTA E SEPARAZIONE TRUCIOLI ED OLIO**

Gli aspiratori della linea EMULSIO sono dotati di elevata capacità di aspirazione di trucioli e liquidi, doppio separatore per trucioli, galleggiante di livello, ingresso Tangenziale con ciclone integrato, filtro 3D per abbattere le nebbie oleose e scarico manuale.

**EMULSIO 100 1~**

Codice prodotto		EM2S036M
POTENZA	Kw	3,6
FREQUENZA	Hz	50
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	230
DEPRESSIONE MASSIMA	mbar	250
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m ³ /h	610
CAPACITÀ SOLIDI	Lt	40
CAPACITÀ LIQUIDI	Lt	100
FILTRAZIONE CESTELLO SEPARATORE	µm	106
VELOCITÀ DI SCARICO	Lt/min	-
RUMOROSITÀ (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
DIMENSIONI	HxLxW cm	150*70*76
PESO	Kg	130
FILTRO	-	Poliestic
SUPERFICIE FILTRANTE	m ²	-

ACCESSORI e OPTIONAL

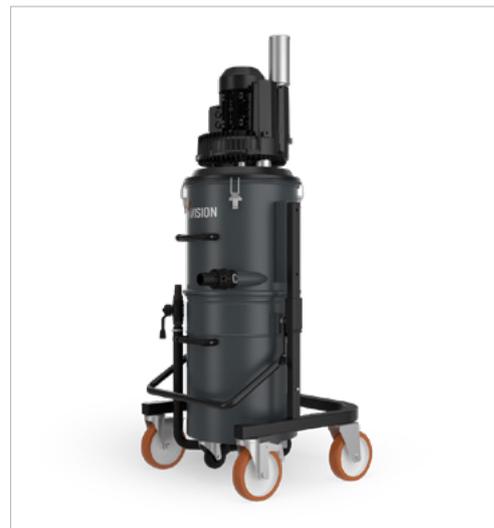
Kit Pulizia oil Basic ø 50

Kit Pulizia oil Pro ø 50

Aspiratore industriale

EMULSIO 100**ASPIRATORE INDUSTRIALE PER RACCOLTA E SEPARAZIONE TRUCIOLI ED OLIO**

Gli aspiratori della linea EMULSIO sono dotati di elevata capacità di aspirazione di trucioli e liquidi, doppio separatore per trucioli, galleggiante di livello, ingresso Tangenziale con ciclone integrato, filtro 3D per abbattere le nebbie oleose e scarico manuale.

**EMULSIO 100**

Codice prodotto		EM2S030
POTENZA	Kw	3
FREQUENZA	Hz	50
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	400
DEPRESSIONE MASSIMA	mbar	270
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m ³ /h	318
CAPACITÀ SOLIDI	Lt	40
CAPACITÀ LIQUIDI	Lt	100
FILTRAZIONE CESTELLO SEPARATORE	µm	106
VELOCITÀ DI SCARICO	Lt/min	-
RUMOROSITÀ (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
DIMENSIONI	HxLxW cm	185*70*76
PESO	Kg	130
FILTRO	-	Poliestic
SUPERFICIE FILTRANTE	m ²	-

ACCESSORI e OPTIONAL

Kit Pulizia oil Basic ø 50

Kit Pulizia oil Pro ø 50

Aspiratore industriale

EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**ASPIRATORE INDUSTRIALE PER RACCOLTA E SEPARAZIONE TRUCIOLI ED OLIO**

Gli aspiratori della linea EMULSIO sono dotati di elevata capacità di aspirazione di trucioli e liquidi, doppio separatore per trucioli, galleggiante di livello, ingresso Tangenziale con ciclone integrato, filtro 3D per abbattere le nebbie oleose e scarico manuale. Nella configurazione full optional, l'EMULSIO 100 è dotato di pistola erogatrice per lo scarico automatico e di un pratico vano portaoggetti ergonomico, per agevolare le operazioni di pulizia.

**EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**

Codice prodotto		EM2S036M-FO
POTENZA	Kw	3,6
FREQUENZA	Hz	50
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	230
DEPRESSIONE MASSIMA	mbar	233
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m ³ /h	610
CAPACITÀ SOLIDI	Lt	40
CAPACITÀ LIQUIDI	Lt	100
FILTRAZIONE CESTELLO SEPARATORE	µm	106
VELOCITÀ DI SCARICO	Lt/min	60
RUMOROSITÀ (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
DIMENSIONI	HxLxW cm	150*70*76
PESO	Kg	140
FILTRO	-	Classe L Poliestic
SUPERFICIE FILTRANTE	m ²	-

ACCESSORI e OPTIONAL

Kit Pulizia oil Basic ø 50

Kit Pulizia oil Pro ø 50

Aspiratore industriale

EMULSIO 100 FULL OPT.

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER RACCOLTA E SEPARAZIONE TRUCIOLI ED OLIO

Gli aspiratori della linea EMULSIO sono dotati di elevata capacità di aspirazione di trucioli e liquidi, doppio separatore per trucioli, galleggiante di livello, ingresso Tangenziale con ciclone integrato, filtro 3D per abbattere le nebbie oleose e scarico manuale. Nella configurazione full optional, l'EMULSIO 100 è dotato di pistola erogatrice per lo scarico automatico e di un pratico vano portaoggetti ergonomico, per agevolare le operazioni di pulizia.

**EMULSIO 100 FULL OPT.**

Codice prodotto		EM2S030-FO
POTENZA	Kw	3
FREQUENZA	Hz	50
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	400
DEPRESSIONE MASSIMA	mbar	270
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m ³ /h	318
CAPACITÀ SOLIDI	Lt	40
CAPACITÀ LIQUIDI	Lt	100
FILTRAZIONE CESTELLO SEPARATORE	µm	106
VELOCITÀ DI SCARICO	Lt/min	60
RUMOROSITÀ (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
DIMENSIONI	HxLxW cm	185*70*76
PESO	Kg	140
FILTRO	-	Classe L Poliestic
SUPERFICIE FILTRANTE	m ²	-

ACCESSORI e OPTIONAL

Kit Pulizia oil Basic ø 50

Kit Pulizia oil Pro ø 50